Traitement des chants au LUKO®

NATURA – NATURA PRO

Après découpe, des plaques **NATURA** et **NATURA PRO** les chants doivent être traités par l'imprégnation **LUKO®**

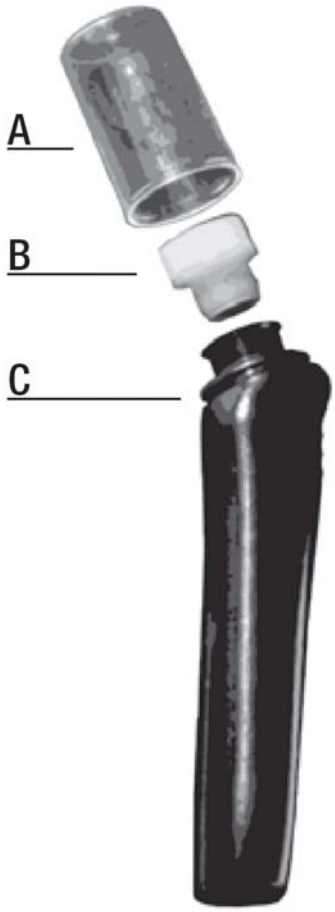

A Capuchon de protection
B Eponge
C Réservoir

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi.

Conseils avant usage :
-Les bords des plaques doivent être propres et secs avant l'application
-La température d'application doit se situer entre 5° et 25° C
-traiter plaque par plaque

-1- Enlever le bouchon de protection, tourner le réservoir vers le haut et placer l'éponge perpendiculairement au chant

-2- faire deux passages (aller et retour) sur les bords à traiter en exerçant une pression moyenne.
Le liquide d'imprégnation LUKO doit couvrir complètement la surface des chants sciés.
-3- Replacer le bouchon de protection lors d'une interruption de travail.

Conseil après usage :
-Aucun liquide ne doit parvenir sur le parement de la plaque auquel cas, il doit être éliminé directement à l'aide d'un chiffon pour éviter toute souillure permanente de la face visible.

La consommation de LUKO est de environ 50 ml/100 m de chants (larges de 8 mm) traités.